


SYSTEM CONFIGURATION


1

HOST COMPUTER INTERFACE (REMOTE 계측 제어 SYSTEM)

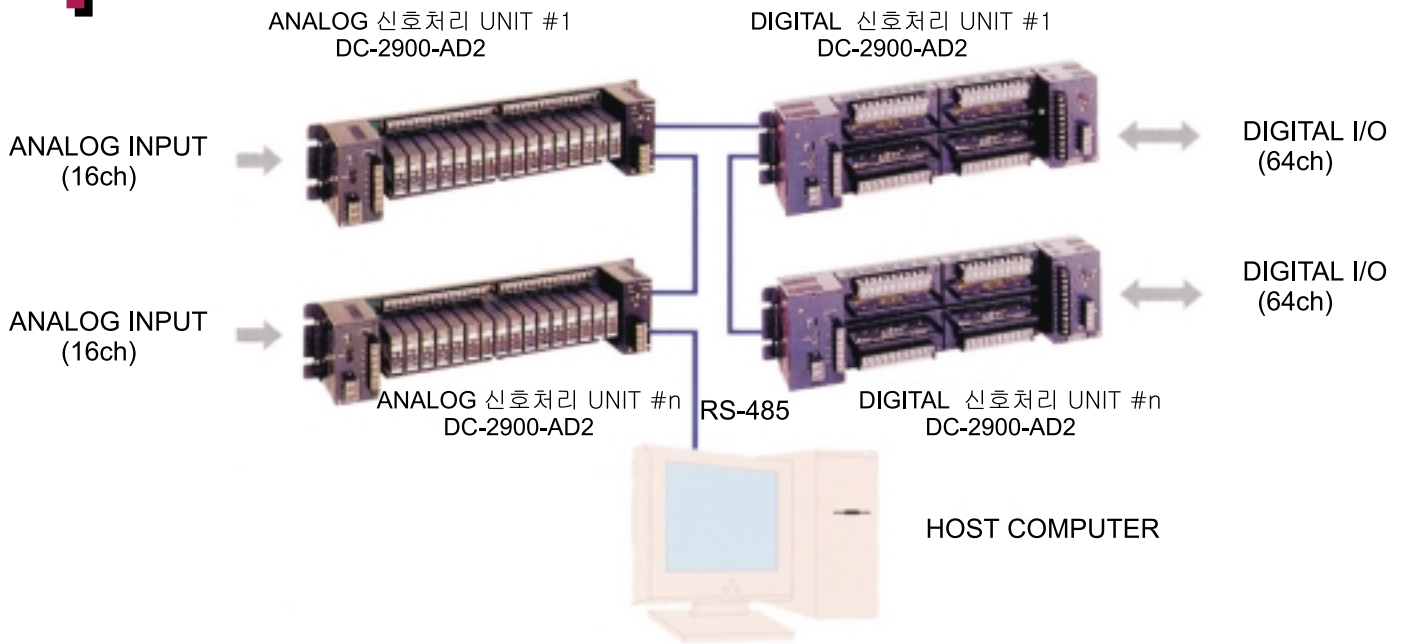


2

MODEM INTERFACE (MODEM 대응무선감시 SYSTEM)

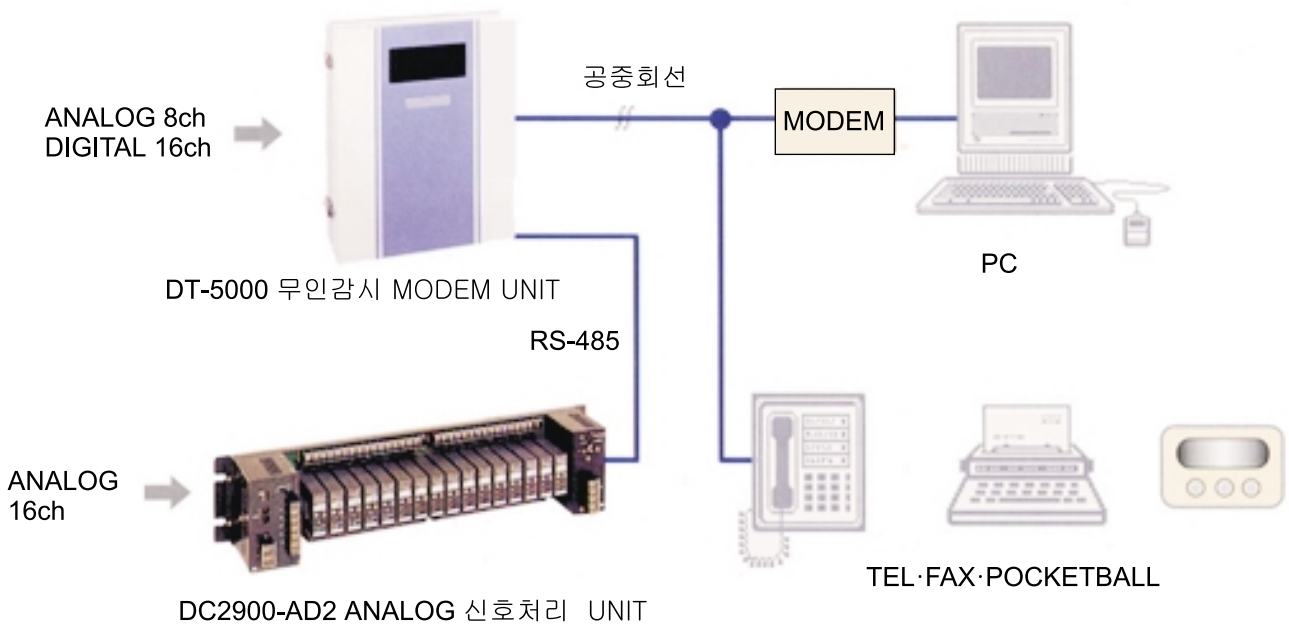

3

ETHERNET INTERFACE (LAN 대응 REMOTE DATA 처리 SYSTEM)

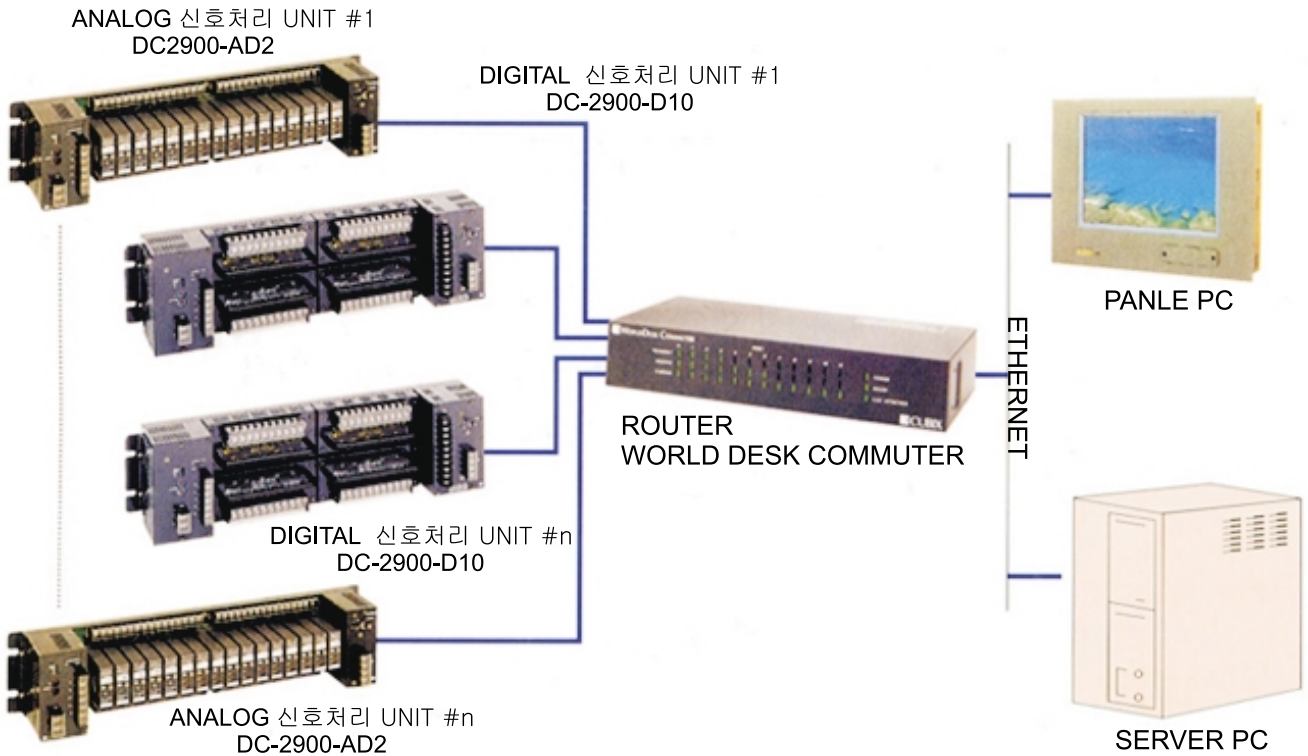

Word Desk Commuter

World Desk Commuter는 6ch 내지 12ch의 serial port(16C552)를 Ethernet LAN에 Interface하는 것입니다. World Desk Commuter는 모든 Serial Port에 대하여 동시에 115Kbps까지 Support합니다. 또한 Serial Port를 대신하여 PCMCIA CARD의 대응 MODEM CARD를 장치하는 것으로 다 CHANNEL의 Modem Interface에 의한 Dial Up 기능이 가능하게 됩니다.

[SOFTWARE SPECIFICATIONS]

Protocol : IPX,TCP/IP,NETBEUI
 Type : Ethernet 802.2 802.3 Snap
 WAN Protocol : PPP
 SECURITY : PAP,CHAP

[COMMUNICATION PORT SPEC.]

Serial Channel : 6 or 12ch
 UART type : 16C552
 Buffer Link : 16bit

Max. Communication Rate : 460.8Kbps
 115Kbps Port Concurrent

[PC CARD MODEM SPECIFICATIONS]

Max. Communication Rate : 28,800Kbps
 Standard : V.342, V32bis, V.34
 V.34bis, V.42, V.42bis

[ETHERNET LAN]

Interface : 10Base-T
 Connector Type : RJ-45jack

